

## Серия 216N

## ДВУСЛОЕН PVC ПЛОСЪК МАРКУЧ

Този маркуч може да бъде използван за:

1. Отвеждане на вода в дренажни системи, работещи при тежки условия проекти, мини и в промишлеността
2. Транспортиране на вода или подаване на течни торове и други селскостопански химикали
3. Подаване на бетон и строителни консумативи





code	inch	mm	gr/m	bar	bar	m
L216N025	1	25	260	16	48	50/100
L216N035		35	360	16	48	50/100
L216N038	1 1/2	38	400	16	48	50/100
L216N040		40	440	16	48	50/100
L216N045	1 3/4	45	480	16	48	50/100
L216N051	2	51	550	16	48	50/100
L216N063	2 1/2	63	760	16	48	50/100
L216N076	3	76	860	13	38	50/100
L216N078		78	920	13	38	50/100
L216N090	3 1/2	90	1060	13	38	50/100
L216N102	4	102	1250	13	38	50/100
L216N153	6	153	2450	10	30	50
L216N203	8	203	3500	5	15	50

\*Работно и пределно налягане, при 20°C

\*\*Отклонение на дължината +/- 5%

\*\*\*Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%

  
Произведено в  
България

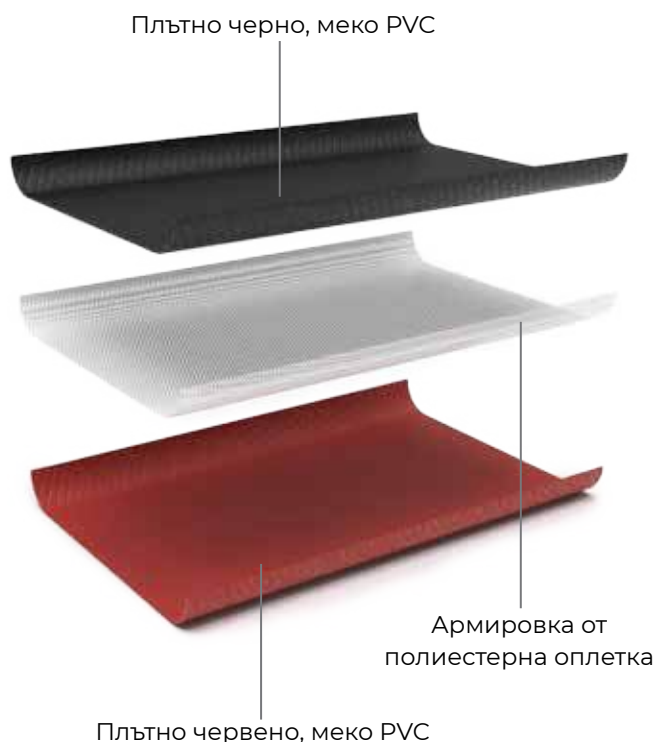

Температурен обхват



Висока степен на гъвкавост



Лесен за съхранение и монтаж



Устойчив на високо налягане